


# multi EA 5100 C/N/S/X Elementaranalysator

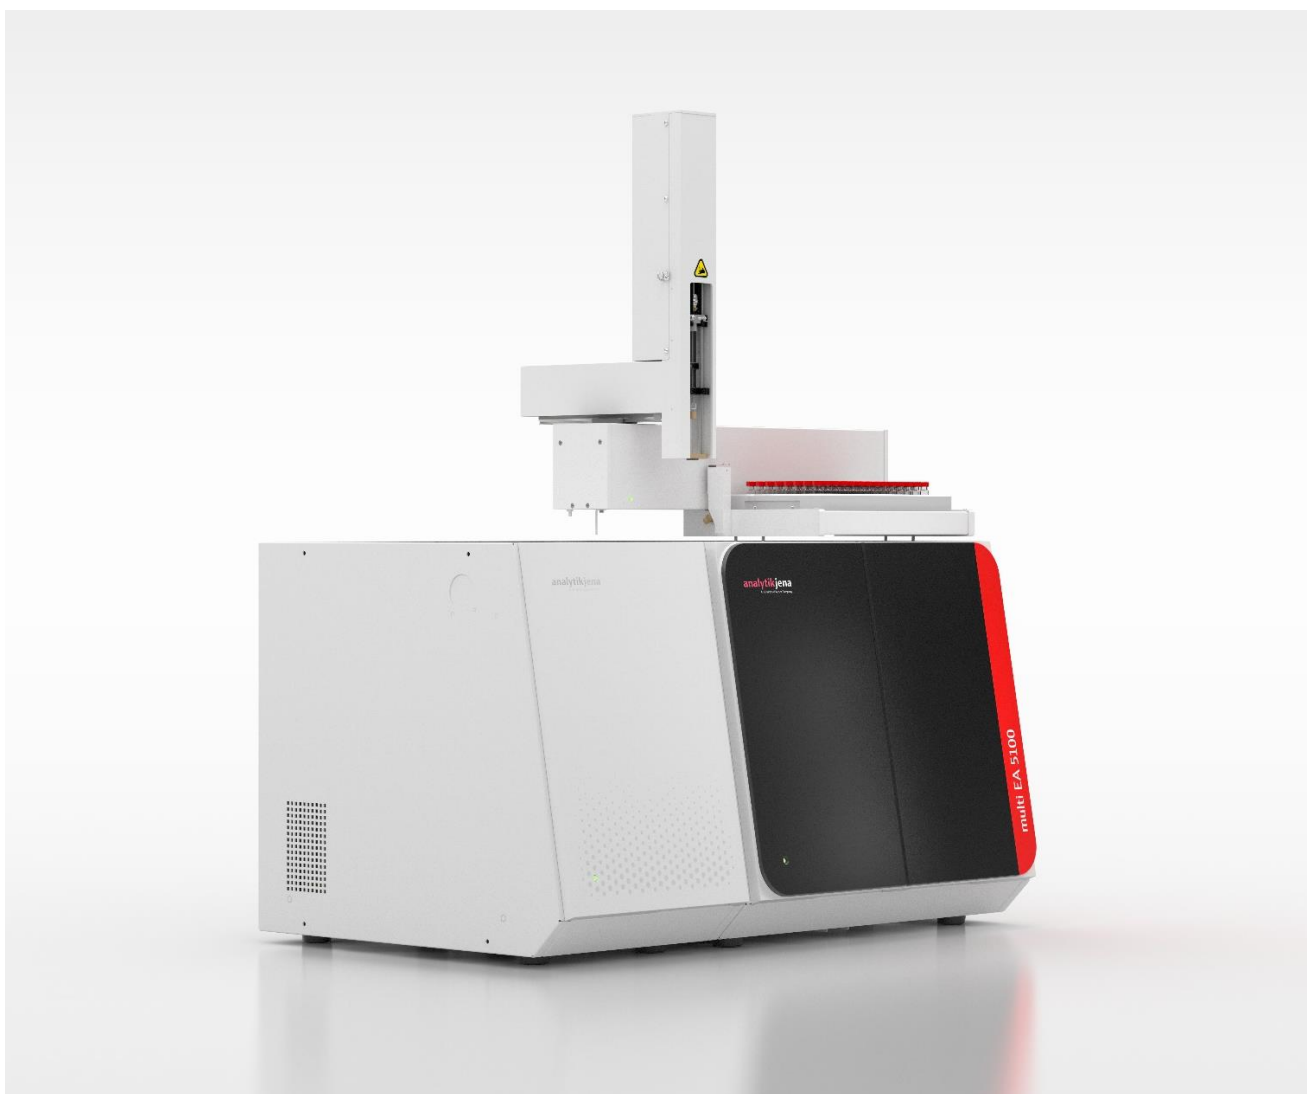

## Technische Daten

### C/N/S/X Elementaranalysator multi EA 5100

#### Allgemein

- Multi-Matrix Analysegerät für Flüssigkeiten, Feststoffe, Gase
- Mehrelementanalyse, Bestimmung von Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel und Chlor in einem Analysezyklus, ein Systemumbau ist nicht erforderlich
- Benutzerfreundlich – eine Bibliothek mit erprobten, standardkonformen Methoden vereinfacht die Arbeit und spart wertvolle Analysezeit
- Hervorragende Robustheit und Nachweisstärke kombiniert mit bestem Service und kostengünstiger 24/7-Hochdurchsatzanalyse

#### Optionen

	Kohlenstoff	Stickstoff	Schwefel	Schwefel	Chlor
<b>Messprinzip</b>	NDIR Spektrometrie	Chemo-lumineszenz	UV-Fluoreszenz	Coulometrie	Coulometrie
<b>Arbeitsbereich (relativ)</b>	100 m-% (Organik) 10.000 mg/l (Wasser)	10.000 mg/l	10.000 mg/l	40.000 mg/l	100.000 mg/l
<b>Arbeitsbereich (absolut)</b>	500 mg C	100 µg N	100 µg S	200 µg S	1,00 mg Cl
<b>Nachweisgrenze (relativ)</b>	100 µg/l (Organik) 200 µg/l (Wasser)	10 µg/l	5 µg/l	600 µg/l	50 µg/l ("high sensitive")
<b>Nachweisgrenze (absolut)</b>	50 ng C (Organik) 100 ng C (Wasser)	0,4 ng N	0,2 ng S	0,2 µg S	10 ng Cl ("high sensitive")

## Technische Daten

### C/N/S/X Elementaranalysator multi EA 5100

## Normkonformität

Element	Parameter	Norm
<b>Kohlenstoff</b> (NDIR)	TC, TOC, TIC, NPOC, EC, OC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DIN EN 1484 (NDIR, TOC/DOC, Wasser)</li> <li>▪ ISO 8245 (TOC, DOC, Wasser)</li> <li>VDI 2465 Teil 2 (NDIR, elementarer Kohlenstoff/organischer Kohlenstoff in Ruß, partikuläre Emissionen)</li> </ul>
<b>Schwefel</b> (UVFD)	TS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ASTM D5453 (UVFD, leichte Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe, Öle)</li> <li>▪ ASTM D6667 (UVFD, LPG, gasförmige Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ ASTM D7183 (UVFD, aromatische Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ ASTM D7551 (UVFD, gasförmige Kohlenwasserstoffe, LPG &amp; NG)</li> <li>▪ DIN EN 17178 (UVFD, LPG)</li> <li>▪ DIN EN 15486 (UVFD, Ethanol)</li> <li>▪ DIN EN ISO 20846 (UVFD, Mineralölprodukte)</li> <li>▪ GOST R EN ISO 20846 (UVFD, Mineralölprodukte)</li> <li>▪ JIS K 2541-06 (UVFD, Rohöl und Mineralölprodukte)</li> <li>▪ SH/T 0689 (UVFD, leichte Kohlenwasserstoffe, Motorkraftstoffe, Öl)</li> <li>▪ UOP 987-Part A (UVFD, sehr leicht flüchtige Kohlenwasserstoffe)</li> </ul>
<b>Schwefel</b> (Coulometrie)	TS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ASTM D3120 (Coulometrie, leichte Mineralöl- Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ ASTM D3246 (Coulometrie, LPG)</li> <li>▪ DIN EN ISO 16591 (Coulometrie, Mineralölprodukte)</li> <li>▪ JIS K 2541-02 (Coulometrie, Rohöl und Mineralölprodukte)</li> <li>▪ JIS K 2240 (Coulometrie, LPG)</li> <li>▪ JPI-55-20-82 (Coulometrie, leichte Mineralölprodukte und Öle)</li> <li>▪ SH/T 0253 (Coulometrie, flüssige Mineralölprodukte)</li> </ul>
<b>Stickstoff</b> (CLD)	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ASTM D5762 (CLD, horizontaler Betriebsmodus, Mineralölprodukte)</li> <li>▪ ASTM D4629 / IP 379/88 (CLD, Spurengehalte, flüssige Mineralöl-Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ ASTM D6069 (CLD, aromatische Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ ASTM D7184 (CLD, ultra-Spuren, aromatische Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ DIN 51444 (CLD, Mineralölprodukte)</li> <li>▪ JIS K 2609 (CLD, Rohöl und Mineralölprodukte)</li> <li>▪ UOP 936 (CLD, LPG)</li> <li>▪ UOP 971 (CLD, leichte aromatische Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ UOP 981 (CLD, sehr leicht flüchtige Kohlenwasserstoffe)</li> </ul>

## Technische Daten

### C/N/S/X Elementaranalysator multi EA 5100

<b>Chlor</b> (Coulometrie)	TX, TOX, TCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ASTM D5808 (TCI, aromatische Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ ASTM D4929 Methode B (TOX, Rohöl)</li> <li>▪ ASTM D7457 (TCI, aromatische Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ DIN EN 14077 (TX, Mineralölprodukte)</li> <li>▪ DIN 51408-2 (TX, Mineralöl- Kohlenwasserstoffe)</li> <li>▪ GB/T 18612 (TOX, Rohöl)</li> <li>▪ IP 9076 / EPA 9076 (TCI, neue und gebrauchte Mineralölprodukte)</li> <li>▪ UOP 779 (TX, Mineralölprodukte)</li> <li>▪ UOP 910 (TX, LPG und Gas)</li> </ul>
<b>Halogene</b> (Coulometrie)	AOX/TOX, EOX	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DIN EN ISO 9562 (AOX, Wasser)</li> <li>▪ DIN EN 16166 (AOX, Klärschlamm, Boden, Bioabfall)</li> <li>▪ DIN 38409-H22 (SPE-AOX, Wasser)</li> <li>▪ DIN 38414-S18 (AOX, Klärschlamm und Sedimente)</li> <li>▪ DIN 38414-S17 (EOX, Klärschlamm und Sedimente)</li> <li>▪ EPA 9023 (EOX, Feststoffe)</li> <li>▪ EPA 9020 B (AOX, Trink- und Grundwasser)</li> <li>▪ EPA 1650B, EPA 450.1, SM 5320 B (DOX in Wasser)</li> <li>▪ NEN 6402 (EOX, Wasser)</li> <li>▪ OENORM M 6614 (EOX, Wasser)</li> <li>▪ OENORM EN 15171 (AOX, Klärschlamm)</li> </ul>

## Zubehöre für die Probenaufgabe

<b>Flüssigkeiten</b>	<p><b>Halbautomatisiert:</b> Autoinjector AI (vertikal / horizontal) oder AI-EA (vertikal) ABD – Automatischer Schiffchenvorschub (horizontal)</p> <p><b>Automatisiert:</b> MMS 5100 bzw. MMS-T - Multi-Matrix Sampler (vertikal) ABD – Automatischer Schiffchenvorschub + MMS 5100 bzw. MMS-T Multi-Matrix Sampler (horizontal)</p>
<b>Gase</b>	<p><b>Gasförmig, drucklos:</b> GSS - Gas Sampling System</p> <p><b>Gasförmig, Druckgas:</b> GSS - Gas Sampling System mit Adapterbox oder GSS/LPG Kombimodul</p> <p><b>Flüssiggas:</b> LPG 2.0 Modul oder GSS/LPG Kombimodul</p>
<b>Feststoffe</b>	<p><b>Halbautomatisiert:</b> ABD – Automatischer Schiffchenvorschub (horizontal)</p> <p><b>Automatisiert:</b> ABD – Automatischer Schiffchenvorschub + MMS 5100 bzw. MMS-T - Multi-Matrix Sampler (horizontal)</p>

## Technische Daten

### C/N/S/X Elementaranalysator multi EA 5100

#### Probenaufschluss

<b>Ofen Temperatur</b>	£ 1.100 °C
<b>Probenmengen</b>	
flüssig	1 – 500 µl
fest	0,1 – 110 mg
gasförmig	1 – 100 ml
LPG	1 – 50 µl
<b>Stromversorgung</b>	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, max. 16 A
<b>Gasversorgung</b>	Argon 99.996 % (4.6), Sauerstoff 99.995 % (4.5) (beide, Halogen- und Kohlenwasserstoff-frei)
<b>Messzeit</b>	Ca. 3 – 5 min (V) C/N/S, 3 – 8 min C/N/S (H) und Cl (V/H)

#### Steuerung und Datenauswertung

<b>Steuerung</b>	PC
<b>Steuerungs- und Analysen-Software</b>	multiWin 5.X
<b>Betriebssystem</b>	Windows 7 (32 oder 64 Bit) oder höher
<b>Minimum Anforderungen an den PC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desktop PC, Tower oder Laptop</li> <li>▪ Intel Pentium 4</li> <li>▪ 2 GB RAM, 20 GB HDD</li> <li>▪ CD-ROM Laufwerk (auch extern)</li> <li>▪ Interfaces: USB 2.0</li> <li>▪ VGA, 16 Bit, 1024 x 768 Auflösung, 17" Farbmonitor</li> <li>▪ Windows-kompatibler grafik-fähiger Drucker (wenn gedruckt werden soll)</li> </ul>
<b>Back-up</b>	Automatische und manuelle Back-up und Wiederherstellungs-Funktionen
<b>Export Funktion</b>	CSV, LIMS, PDF, multiWin
<b>Methodenbibliothek</b>	Erprobte, sofort einsetzbare Methoden für Routineanwendungen und die Bestimmung ausgewählter Umweltparameter

## Technische Daten

### C/N/S/X Elementaranalysator multi EA 5100

<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intuitive Benutzerführung, selbsterklärende Menüführung</li> <li>▪ Self Check System - automatische Überwachung, Anpassung und Regelung wichtiger Systemparameter</li> <li>▪ Plug-and-Start-Technologie - automatische Identifizierung der aktiven Systemkonfiguration</li> <li>▪ Trouble Shooting Assistenz, implementierte Service- und Wartungsmodule</li> <li>▪ Vorausschauende Wartung - automatische Überwachung der Wartungsintervalle</li> <li>▪ Automatische und manuelle Gas- und Energiesparfunktionen, Standby -, Gas- und System-Abschaltung, automatische Neustart-Funktion</li> <li>▪ Implementierte Funktionen für die Geräteleistung und Analysenqualität - AOS und Tagesfaktor</li> <li>▪ Kalibrierung: Einzelpunkt-, Mehrpunkt- und Mehrbereichskalibrierung; lineare und quadratische Regressionsmodelle, automatische und manuelle Blindkorrekturfunktionen, statistische Daten</li> <li>▪ Multitasking - freie Auswertung und Bearbeitung von Analysendaten auch während laufender Messungen</li> <li>▪ Spezielle Host-Funktion zur gleichzeitigen Steuerung zweier multi EA 5100 Systeme mit demselben PC und derselben Software</li> <li>▪ Kalibrierung: Einzelpunkt-, Mehrpunkt- und Mehrbereichskalibrierung; lineare und quadratische Regressionsmodelle, automatische und manuelle Blindkorrekturfunktionen, statistische Daten</li> </ul>
-------------------	---

## Technische Daten (Grundgerät)

<b>Dimension</b> (B x H x T) (ohne PC und Monitor)	<p>Grundgerät (vertikal): 513 mm x 464 mm x 551 mm</p> <p>Grundgerät inkl. ABD (horizontal): 1073 mm x 464 mm x 551 mm</p> <p>Zubehör-Module (Detektor bzw. Gasprobengeber) ohne Grundgerät: 296 mm x 464 mm x 492 mm</p>
<b>Gewicht</b> (Grundgerät)	Ca. 26 kg
<b>Installations- voraussetzungen</b>	<p>Umgebungstemperatur: 23 – 35 °C</p> <p>Relative Luftfeuchte: 10 – 90%</p>
<b>Energieversorgung</b>	110–230 V (± 5%), 50 – 60 Hz nach IEC 38 und nachfolgenden Dokumenten, Absicherung min. 16 A, Elektroinstallationen konform mit VDE 100

Die Spezifikationen gelten für den ordnungsgemäßen Betrieb einer geeigneten Konfiguration des Analysators

Dieses Dokument beschreibt den Status des Produktes zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und muss nicht zwingend mit zukünftigen Versionen übereinstimmen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Ausdruck und Weiterverwendung mit Quellenangabe gestattet. © Analytik Jena GmbH+Co. KG